


ANDE
BASIC+

MINŐSÉG JÓ ÁRON

GAZDASÁGOS KÉSZÜLÉK MODERN KIALAKÍTÁSSAL ÉS OPTIMÁLIS MŰKÖDÉSI PARAMÉTEREKSEL.

ANDE BASIC+

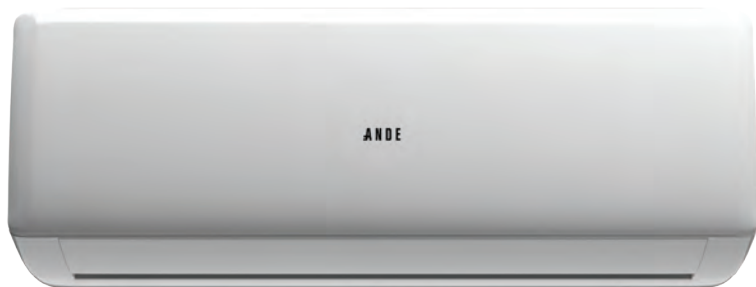


A KÉSZÜLÉKRŐL:

A BASIC+ légkondicionáló az ANDE belépő szintű modellje, amely a magas minőséget és a funkcionalitást kombinálja megfizethető áron. R32 hűtőközeget használ, csendes üzemmóddal és magas energiahatékonysági besorolással rendelkezik. Kompakt méretével (mindössze 750 mm wi de) és beépített COLD PLASMA ionizátorával is kitűnik.

A 2,5 kW és 7 kW közötti teljesítménnyel kapható készülék új vezeték nélküli vezérlővel rendelkezik, és a kültéri egységek méreteit csökkentették, így még kompaktabbá vált. Az inverteres technológiának és az A++ energiahatékonysági besorolás elérésének köszönhetően ezek a készülékek nemcsak magas energiahatékonyságot, hanem megbízhatóságot is nyújtanak.

Számos további funkciót is tartalmaznak, mint például az öntisztítás, a turbó üzemmód, valamint az időzítő.



LÉGÁRAMLÁS 4D

A négy légáramlási irány (4D AIR FLOW) biztosítja a levegő egyenletes eloszlását az egész helyiségben és a még magasabb szintű kényelmet.

ALAPVETŐ JELLEMZŐK:



→ 75 cm ←

**CSAK
75 CM SZÉLES**

A készüléket úgy tervezték, hogy kis mérete ellenére nagyon hatékony legyen. Méretei miatt a piacon kapható egyik legkisebb modellek közé tartozik (mindössze 750 mm széles).



**BEÉPÍTETT
WI-FI**

Gyárilag telepített WI-FI modul

- A készülék működésének távvezérlése okostelefonon
- vagy táblagépen keresztül
- Heti programozás
- Autodiagnosztika



**HIDEG PLAZMA
IONIZÁTOR**

Az ionizátor eltávolítja a kellemetlen szagokat és a káros anyagokat negatív ionok előállításával, amelyek kémiai reakcióba lépnek a szennyezett részecskékkel.



**NAGYON
CSENDES**

Csendes, így otthon és a munkahelyen is koncentrálhat. A 20 dB(A) hangerő kivételesen jó paraméter, amely az egyik legfontosabb a légkondicionáló kiválasztásakor.

ANDE



MŰSZAKI ADATOK

			AND-F09K	AND-F12K	AND-F18K	AND-F24K	
HATÉKONYSÁG	Teljesítmény	Hűtési teljesítmény átl.(min.-max)	W	2.65(0.6-3.1)	3.4(0.8-3.8)	5.1(1.3-5.3)	7.3(1.8-7.4)
		Fűtési teljesítmény átl.(min.-max.)	W	2.7(0.8-3.4)	3.5(0.8-4.0)	5.2(1.3-5.3)	7.3(1.8-8.0)
	Energiafogyasztás	Hűtés	kW	0.81(0.1-1.6)	1.34(0.2-1.5)	1.67(0.28-1.8)	2.2(0.23-2.76)
		Fűtés	kW	0.72(0.3-1.5)	0.95(0.2-1.4)	1.4(0.22-1.5)	2.2(0.23-2.53)
	Áramfelvétel	Hűtés	A	3.5(0.6-8.5)	5.9(0.8-6.6)	7.4(1.2-7.9)	10(1-12)
		Fűtés	A	3.1(0.8-8.5)	4.1(0.8-6.1)	6.2(1.0-6.6)	9.5(1-11)
	Maximális energiafogyasztás		kW	1,6	1,6	1,9	3,4
	Maximális áramfelvétel		A	8,5	9	9	16
	Hűtés	SEER	W/W	6,5	6,2	6,7	6,53
		Energiaosztály		A++	A++	A++	A++
		Éves energiafogyasztás	kWh/év	146	192	265	359
	Fűtés	SCOP	W/W	4	4	4	4,09
		Energiaosztály		A+	A+	A+	A+
Éves energiafogyasztás		kWh/év	805	840	1144	1950	
Méretek: Szélesség/Magasság/Mélység		mm	750×285×200	750×285×200	900×310×225	1082×330×233	
Turbo/közepes/alacsony/csendes beltéri hatékonysága		m ² /h	600/530/480/420	600/530/480/420	850/770/680/600	1300/1150/1010/870	
Akusztikai nyomás		dB(A)	32/29/26/22/20	34/30/28/23/20	38/32/30/26/22	40/35/32/30/23	
Akusztikai teljesítmény		dB(A)	41/37/33/29/22	42/38/35/32/27	46/42/38/34/26	46/42/39/35/25	
Nettó súly		kg	7,5	7,5	10	12,5	
Méretek: Szélesség/Magasság/Mélység		mm	649×456×244	650×455×278	705×530×280	900×700×350	
A rögzítőfuratok közötti távolság (magasság/szélesség)		mm	480×253	480×253	480×283	632×352	
Akusztikai nyomás		dB(A)	40	40	41	45	
Akusztikai teljesítmény		dB(A)	61	61	62	66	
Nettó súly		kg	18,5	18,5	23	39	
Hűtőközeg		type	R32	R32	R32	R32	
Gyári töltet		g	570	570	540	1,3	
Kiegészítő hűtőközeg töltés x/mb		mb/g	5/15	5/15	7/20	7/30	
Hűtés működési tartomány min. - max.		°C	-15-49	-15-49	-15-49	-15-49	
Fűtés működési tartomány min. - max.		°C	-15-32	-15-32	-15-32	-15-32	
TELEPÍTÉS	Nyomó oldali cső		mm	6,35(1/4")	6,35(1/4")	6,35(1/4")	6,35(1/4")
	Szívó oldali cső		mm	9,52(3/8")	9,52(3/8")	12,7(1/2")	15,88(5/8")
	Maximális szintkülönbség		m	10	10	15	25
	Maximális csőhossz		m	20	20	25	50
	A kültéri egység tápellátása		V-Ph-Hz	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50
Tápkábelek	a kültéri egységhez	érszám×mm ²	3*1,5	3*1,5	3*1,5	3*2,5	
Vezérlő kábelek	a kültéri egységtől a beltéri egységig	érszám×mm ²	5*1,0	5*1,0	5*1,5	5*2,5	
Védelem		A	C10	C10	C16	C16	
Cseppvízcső méret		mm	16	16	16	16	





5-ÉV GARANCIA

Azt szeretnénk, ha ügyfeink hosszú éveken át biztonságban éreznék magukat, ezért termékeinkre 5 év garanciát biztosítunk.



HIDEG PLAZMA IONIZÁTOR

Az ionizátor eltávolítja a kellemetlen szagokat és a káros anyagokat negatív ionok előállításával, amelyek kémiai reakcióba lépnek a szennyezett részecskékkel.



KOMPAKT MÉRETEK

A készüléket úgy tervezték, hogy kis mérete ellenére nagyon hatékony legyen. Méretei miatt a piacon kapható egyik legkisebb modellek közé tartozik (mindössze 750 mm széles).



4D LÉGÁRAMLÁS

A négy légáramlási irány (4D AIR FLOW) biztosítja a levegő egyenletes eloszlását az egész helyiségben és a még magasabb szintű kényelmet.



CÉGNÉV: CEKLIMA.HU KFT.
CÍM: 7627 PÉCS, VADÁSZ UTCA 83.
WEBSHOP: WWW.CEKLIMA.HU