


**ANDE
JUPITER+
UV**

PÁRATLAN KÉNYELEM

**EZ A KÖRNYEZETBARÁT EGYSÉG ÉVEK ÓTA BIZONYÍTOTTAN ÖRÖMET SZEREZ VÁSÁRLÓINAK
MINŐSÉGÉVEL ÉS SOKOLDALÚ FUNKCIÓVAL.**

ANDE JUPITER+ UV

5 5-ÉV GARANCIA

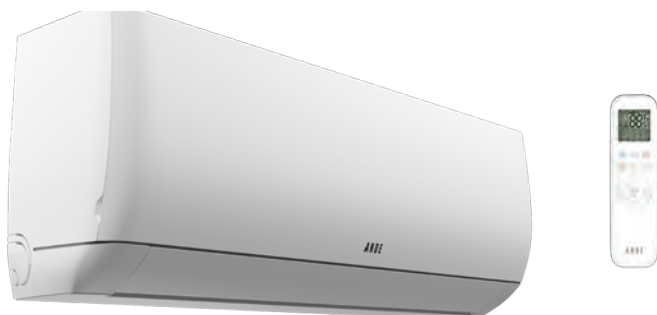

A KÉSZÜLÉKRŐL:

A jól felszerelt modell kivételes, matt dizájnnal rendelkezik. A vezérlés modern vezeték nélküli távirányítóval és WIFI 2.0-val történik. A legalacsonyabb zajszint mindössze 19 dB(A).

A készülék fejlett, nagy sűrűségű porvédő szűrővel van felszerelve, amely tisztítja a levegőt. A modell UV-C lámpát használ, amely gátolja a baktériumok és vírusok - köztük a SARS-CoV-2 vírus - szaporodását, valamint egy olyan funkciót, amely bekapcsolja a készüléket, ha a hőmérséklet 8 °C alá csökken. A klímaberendezés szélsőséges körülmények között is tökéletesen működik.

A tökéletesen illeszkedő házelemek és a sima, matt felület egységes, esztétikus megjelenést kölcsönöznek a készüléknek. A légellátó rács fölött dekoratív elemként egy ezüstsínű, profil került elhelyezésre. A Jupiter elnyerte a tekintélyes IF Design Award díjat.

ALAPVETŐ JELLEMZŐK:



UV-C LÁMPA

Két UV-C lámpa még nagyobb védelmet nyújt a baktériumok, vírusok és gombák ellen, valamint gátolja a SARS-CoV-2 kialakulását. Összességében a különböző mikroorganizmusok közel 98,8%-át eltávolítja.



BEÉPÍTETT WIFI

Gyárilag telepített WI-FI modul
- A készülék távvezérlése okostelefonon vagy tableten keresztül
- Heti programozás
- Autodiagnosztika



LÉGTERELÉS 4D

A négy légáramlási irány (4D AIR FLOW) biztosítja a levegő egyenletes eloszlását az egész helyiségben és a még magasabb szintű komfortérzetet.



I-CLEAN 2.0

Egy fejlett szoftver, amely biztosítja a nedvesség eltávolítását, a leolvasztást és az optimális hőmérséklet fenntartását télen, valamint a sterilizálást, amely eltávolítja a baktériumokat, vírusokat és más mikroorganizmusokat, hozzájárulva a higiénia fenntartásához



A LEGCSENDESEBB A PIACON

Az egyik legcsendesebb légkondicionáló a piacon. A 19 dB(A) zajszint olyan, mint a levelek zizegése a szélben. Lehetővé teszi, hogy teljes kényelemben dolgozzon és pihenjen.



TEMPERÁLÁS 8°C

A készülék automatikusan bekapcsol, amikor a hőmérséklet 8°C alá csökken.



ERŐS ÉS SZÉLES LÉGÁRAM

- A ventilátor nagy átmérője további előnyöket biztosít a felhasználó számára:
- Megnövelt légáramlás 1m-rel
- A készülék 1dB-lel csendesebb működése
- Egyenletes légáramlás-eloszlás

A++	WIFI	LÁMPA UV-C	PM2.5	4D	CSEPTÁLCFA	IDŐZÍTŐ	19°C	TRYB EKO	R32	8°C	ÉJSZAKAI ÜZEMMÓD	SUPER EMC	TÁVIRÁNYÍTÓ	AUTOMATA LÉGTERELÉS	TURBO FOKOZAT
ENERGIA OSZTÁLY A++	WIFI	UV-C LÁMPA	PM2.5 SZŪRŐ	4D LÉGTERELÉS	CSEPTÁLCFA FŰTÉS	IDŐZÍTŐ	LED KIJELEZŐ	ECO MÓD	HŰTŐKÖZEG R32	8°C ALATT TEMPERÁLÁS	ÉJSZAKAI ÜZEMMÓD	SUPER EMC	TÁVIRÁNYÍTÓ	AUTOMATA LÉGTERELÉS	TURBO FOKOZAT

CSENDES ÜZEMMÓD	MAGAS SŰRŰSÉGŰ SZŪRŐ	OPCIONÁLIS SZŪRŐK	GILDED SLATS	I FEEL	I FAVOUR	GYORSHŰTÉS/ FŰTÉS	MODERN DESIGN	STANDBY ÜZEMMÓD	AUTOMATA ÚJAJNDULÁS	LEOLVASZTÁS	ALUMINUM BLADES	GYORS TELEPÍTHETŐSÉG	INVERTER	ÖNTISZTÍTÓ FUNKCIÓ	STERILIZÁCIÓ
-----------------	----------------------	-------------------	--------------	--------	----------	-------------------	---------------	-----------------	---------------------	-------------	-----------------	----------------------	----------	--------------------	--------------

ANDE

MŰSZAKI ADATOK


			AND-J09HB	AND-J12HB	AND-J18HB	AND-J24HB	
HATÉKONYSÁG	Teljesítmény	Hűtési teljesítmény átl.(min.-max)	W	2.7(0.6-3.8)	3.5(0.8-4.1)	5.3(1.3-5.9)	7.2(1.8-7.4)
		Fűtési teljesítmény átl.(min.-max.)	W	3.0(0.8-4.2)	3.8(1.0-4.2)	5.6(1.3-6.0)	7.2(1.8-8.0)
	Energiafogyasztás	Hűtés	kW	0.8(0.1-1.6)	1.18(0.1-1.6)	1.58(0.29-2.1)	2.2(0.23-2.76)
		Fűtés	kW	0.81(0.3-1.6)	1.10(0.3-1.6)	1.55(0.25-1.8)	2.2(0.23-2.53)
	Áramfelvételt	Hűtés	A	3.8(0.7-7.8)	5.6(0.7-7.8)	7.5(2.2-9.3)	10(1.0-12)
		Fűtés	A	4.1(1.5-8.0)	4.9(1.5-8.0)	7.0(2.0-8.0)	9.5(1.0-11)
	Maximális energiafogyasztás		kW	1,9	1,9	2,4	3,4
	Maximális áramfelvétel		A	9,5	9,5	12	16
	Hűtés	SEER	W/W	6,2	6,19	7	6,53
		Energiaosztály		A++	A++	A++	A++
Éves energiafogyasztás		kWh/év	148	198	265	359	
Fűtés	SCOP	W/W	4	4,03	4,19	4,09	
	Energiaosztály		A+	A+	A+	A+	
	Éves energiafogyasztás	kWh/év	938	938	1470	1950	
BELTÉRI EGYSÉG	Méretek: Szélesség/Magasság/Mélység		mm	792×292×201	792×292×201	940×316×224	1132×330×232
	Turbo/közepes/alcsony/csendes beltéri hatékonysága		m³/h	600/550/500/400	600/550/500/400	850/730/650/550	1300/1200/1010/870
	Akusztikai nyomás		dB(A)	38/31/27/22/19	38/32/29/23/20	41/32/31/26/23	41/47/53/56/63
	Akusztikai teljesítmény		dB(A)	44/40/36/31/24	44/40/36/32/23	47/43/40/35/30	48/43/40/37/28
	Nettó súly		kg	8,5	8,5	11,5	14
KÜLTÉRI EGYSÉG	Méretek: Szélesség/Magasság/Mélység		mm	705×530×280	705×530×280	785×555×300	900×700×350
	A rögzítőfuratok közötti távolság (magasság/szélesség)		mm	480x283	480x283	546x316	632x352
	Akusztikai nyomás		dB(A)	40	41	41	45
	Akusztikai teljesítmény		dB(A)	61	62	62	66
	Nettó súly		kg	22,5	22,5	28	39
	Hűtőközeg		type	R32	R32	R32	R32
	Gyári töltet		g	0.56	0.56	1,03	1,3
	Kiegészítő hűtőközeg töltés x/mb		mb/g	5/20	5/20	7/25	7/30
TELEPÍTÉS	Hűtés működési tartomány min. - max.		°C	-15-49	-15-49	-15-49	-15-49
	Fűtés működési tartomány min. - max.		°C	-25-32	-25-32	-25-32	-25-32
	Nyomó oldali cső		mm	6,35(1/4")	6,35(1/4")	6,35(1/4")	6,35(1/4")
	Szívó oldali cső		mm	9,52(3/8")	9,52(3/8")	12,7(1/2")	15,88(5/8")
	Maximális szintkülönbség		m	15	15	20	25
	Maximális csőhossz		m	25	25	30	50
	A kültéri egység tápellátása		V-Ph-Hz	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50
Tápkábelek	a kültéri egységhez	number x mm²	3*1,5	3*1,5	3*1,5	3*2,5	
Vezérlő kábelek	a kültéri egységtől a beltéri egységig	number x mm²	5*1.0	5*1.0	5*1.5	5*2.5	
Védelem		A	C10	C10	C16	C16	
Cseppvízcső méret		mm	16	16	16	18	





UV-C LÁMPA

Az UV-C sugárzás segítségével a készülék sikeresen gátolja a baktériumok, vírusok és gombák elszaporodását. Az ANDE JUPITER + UV modell 2 ilyen lámpával van felszerelve, ami még nagyobb hatékonyságot biztosít.

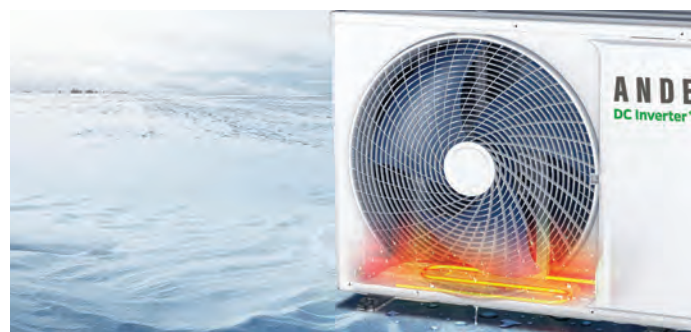

SZÉLES MŰKÖDÉS TARTOMÁNY

A beépített csepptálcafűtés véd a hőcserélő befagyása ellen. Ez befolyásolja a készülékek hatékony működését fűtési üzemmódban, még erős fagyban is.



GOLDEN FINS

A hőcserélő felületeit mindkét egységben (belső és kültéri) aranyozott réteggel borítják, ami pozitívan befolyásolja a légkondicionáló élettartamát, és növeli a korrózióval, oxidációval és baktériumok szaporodásával szembeni ellenállását.



PM 2.5 SZŰRŐ

Gyári antibakteriális szűrővel és PM 2,5 szűrővel van felszerelve, amely a szennyező anyagok 99,9%-át távolítja el.



CÉGNÉV: CEKLIMA.HU KFT.
CÍM: 7627 PÉCS, VADÁSZ UTCA 83.
WEBSHOP: WWW.CEKLIMA.HU