

ANDE
MAGMA
PRO UV



EXKLUZÍV TERVEZÉS

A KLÍMABERENDEZÉST EGYEDI, MODERN FORMATERVEZÉS JELLEMZI. A KÉSZÜLÉK ELŐLAPJÁT A RÉSZLETEKRE ODAFIGYELVE ALAKÍTOTTÁK. A MODELL GAZDAGON FELSZERELT, TÖBBEK KÖZÖTT PORÉRZÉKELŐVEL.

ANDE MAGMA PRO UV



ANDE

5 10 5 / 10*-ÉV
GARANCIA
* kompresszor részeihez

A KÉSZÜLÉKRŐL:

Az Ande MAGMA PRO UV egy kivételesen fejlett légkondicionáló berendezés, amelyet egyedülálló kialakítása és a legmagasabb, A+++ energiahatékonysági osztály jellemez. A formatervezés és a tartósság kombinációja nem csupán egy légkondicionálót, hanem egy igazi műalkotást eredményez. A 2430 mikropórusnak köszönhetően a légkondicionáló kellemes hűtést biztosít, miközben elkerüli a közvetlen huzatot. Ezen kívül két UV-C lámpa a mikroorganizmusok közel 98,8%-át, köztük a SARS-CoV-2-t is elpusztítja, így garantálva a biztonságot.

Az Ande MAGMA PRO UV nem csupán egy berendezés, hanem egy intelligens megoldás, amely emlékezteti a felhasználókat a szűrő tisztán tartásának fontosságára. A további funkciók, mint például a 4D airflow, a 8°C alatti működés és az aranyozott bevonat, egyedülálló élménnyé teszik a légkondicionáló használatát.

ALAPVETŐ JELLEMZŐK:



UV-C
LÁMPA

Két UV-C lámpa még nagyobb védelmet nyújt a baktériumok, vírusok és gombák ellen, valamint gátolja a SARS-CoV-2 kialakulását. Összességében a különböző mikroorganizmusok közel 98,8%-át eltávolítja.



BEÉPÍTETT
WIFI

Gyárilag telepített WI-FI modul

- A készülék távvezérlése okostelefonon vagy tableten keresztül
- Heti programozás
- Autodiagnosztika



LÉGTERELÉS
4D

A négy légáramlási irány (4D AIR FLOW) biztosítja a levegő egyenletes eloszlását az egész helyiségben és a még magasabb szintű komfortérzetet.



AUTOMATA
TISZTÍTÁS

Ötödik generációs tisztító és sterilizáló rendszerrel felszerelve tiszta levegőt biztosít a baktériumok és vírusok, köztük az influenzavírus, a HFMD, az E. coli és az S. aureus minimalizálásával.

A+++

A+++
ENERGIA OSZTÁLY

A készüléket a piacon elérhető legmagasabb energiahatékonysági osztály jellemzi: A+++.

8°C

TEMPERÁLÁS
8°C

A készülék automatikusan bekapcsol, amikor a hőmérséklet 8°C alá csökken.



POR
ÉRZÉKELÉS

A beépített porérzékelő rendszer emlékezteti Önt a szűrő tisztítására.

A+++ ENERGIA OSZTÁLY A+++	WIFI	UV-C LÁMPA	PM2.5 SZÜRŐ	4D LÉGTERELÉS	CSEPTTÁLCA FÜTÉS	IDŐZÍTÓ	LED KIJELEZŐ	ECO MÓD	HŰTŐKÖZEG R32	8°C ALATTI TEMPORÁLÁS	ÉJSZAKAI ÜZEMMÓD	SUPER EMC	TÁVIRÁNYÍTÓ	AUTOMATA LÉGTERELÉS	TURBO FOKOZAT
CSENDES ÜZEMMÓD	MAGAS SŰRŰSÉGŰ SZÜRŐ	STERILIZÁCIÓ	GILDED SLATS	I FEEL	I FAVOUR	GYORSHŰTÉS/ FÜTÉS	MODERN DESIGN	STANDBY ÜZEMMÓD	AUTOMATA ÚJAJNULÁS	LEOLVASZTÁS	ALUMINUM BLADES	GYORS TELEPÍTHETŐSÉG	INVERTER	ÖNTISZÍTÓ FUNKCIÓ	POR ÉRZÉKELÉS

MŰSZAKI ADATOK

			AND-M12PRO	AND-M18PRO
Teljesítmény	Hűtési teljesítmény átl.(min.-max)	W	3,5(0.65-4.1)	5,4(1.3-5.9)
	Fűtési teljesítmény átl.(min.-max.)	W	4,2(0.93-4.2)	5,8(1.3-6.1)
Energiafogyasztás	Hűtés	kW	0.87(0.13-1.55)	1.43(0.29-1.95)
	Fűtés	kW	1.06(0.23-1.30)	1.33(0.25-1.8)
Áramfelvétel	Hűtés	A	4,2(0.56-5.8)	6,4(2.2-6.8)
	Fűtés	A	4,8(1.0-6.3)	6,1(2.0-8.0)
HATÉKONYSÁG	Maximális energiafogyasztás	kW	1,5	2,4
	Maximális áramfelvétel	A	9	12
	Hűtés	SEER	8,7	8,7
		Energiaosztály	A+++	A+++
		Éves energiafogyasztás	kWh/év	215
	Fűtés	SCOP	4,7	4,6
		Energiaosztály	A++	A++
		Éves energiafogyasztás	kWh/év	1339
BELTÉRI EGYSÉG	Méretetek: Szélesség/Magasság/Mélység	mm	827×299×201	1140×332×230
	Turbo/közepes/alcsony/csendes beltéri hatékonysága	m³/h	650/580/550/500	1060/900/800/650
	Akustikai nyomás	dB(A)	38/32/29/23/20	41/32/31/26/23
	Akustikai teljesítmény	dB(A)	44/40/36/32/23	47/43/40/35/30
	Nettó súly	kg	8,5	13
KÜLTÉRI EGYSÉG	Méretetek: Szélesség/Magasság/Mélység	mm	705×530×280	785×548×281
	A rögzítőfuratok közötti távolság (magasság/szélesség)	mm	480x283	546x316
	Akustikai nyomás	dB(A)	41	42
	Akustikai teljesítmény	dB(A)	62	63
	Nettó súly	kg	24,5	28,5
	Hűtőközeg	type	R32	R32
	Gyári töltet	g	600	1030
	Kiegészítő hűtőközeg töltés x/mb	mb/g	5/20	7/25
	Hűtés működési tartomány min. - max.	°C	-15-53	-15-53
	Fűtés működési tartomány min. - max.	°C	-35-32	-35-32
TELEPÍTÉS	Nyomó oldali cső	mm	6,35(1/4")	6,35(1/4")
	Szívó oldali cső	mm	9,52(3/8")	12,7(1/2")
	Maximális szintkülönbség	m	15	15
	Maximális csőhossz	m	25	25
	A kültéri egység tápellátása	V-Ph-Hz	220-240/1/50	220-240/1/50
Tápkábelek	a kültéri egységhez	érszámxmm²	3*1,5	3*1,5
Vezérlő kábelek	a kültéri egységtől a beltéri egységig	érszámxmm²	5*1.0	5*1.5
Védelem		A	C10	C16
Cseppvízcső méret		mm	16	16



ANDE




A+++ ENERGIAOSZTÁLY

2024-ben két készülék rendelkezik A+++ energiahatékonysági osztállyal hűtési üzemmódban (a MAGMA PRO UV és a QUANTUM PRO sorozat). A többi modell szintén magas, A++ osztályú.



CSEPPTÁLCA FŰTÉS

A beépített csepptálcafűtés véd a hőcserélő befagyása ellen. Ez befolyásolja a készülékek hatékony működését fűtési üzemmódban, még erős fagyban is.

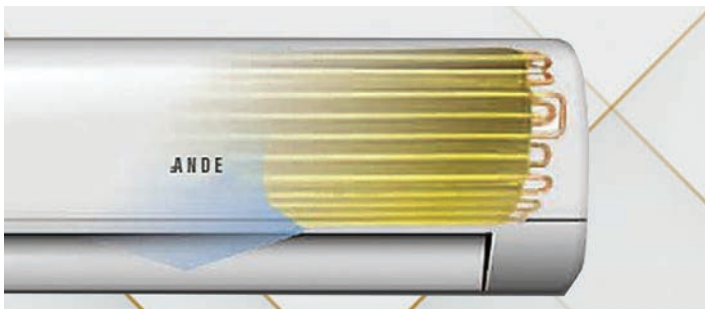

GOLDEN FINS

A hőcserélő felületeit mindkét egységben (belső és kültéri) aranyozott réteggel borítják, ami pozitívan befolyásolja a légkondicionáló élettartamát, és növeli a korrózióval, oxidációval és baktériumok elszaporodásával szembeni ellenállását.



NAGY TÁVOLSÁG

A légszűrőnek különleges szerkezete és innovatív technológiája megszünteti a légkivezetési szög korlátozását, és további légáramlást tesz lehetővé (akár 15 m). A hűvös vagy meleg levegő a tér minden sarkába eljut.



CÉGNÉV: CEKLIMA.HU KFT.

CÍM: 7627 PÉCS, VADÁSZ UTCA 83.

WEBSHOP: WWW.CEKLIMA.HU