

FIGYELMEZTETÉS ⚠

ÉRINTÉSVÉDELMI FELHÍVÁS!

A Wi-Fi modul beszerelését, esetleges meghibásodás esetén a cseréjét csak kizárólag szakember végezheti!

A készüléket teljes mértékben áramtalanítani kell a modul beszerelését vagy kiserelését megelőzően!

Rádiófrekvenciás sugárzás

A rádiófrekvenciás sugárzási követelmények teljesítése érdekében a készülék és a személyek között az eszköz működése során 50-70 cm-es vagy annál nagyobb távolságot kell fenntartani.

A megfelelés biztosítása érdekében a fenti távolságnál közelebbi műveletek nem ajánlottak. Az adóhoz használt antennát nem szabad más antennával vagy adóval együtt elhelyezni.

Alapvető működési követelmények

- Wi-Fi router, **2,4GHz-es csatorna** használata, 802.11b/g/n mód, a légkondicionáló berendezés lefedettségével. (A párosítás idejére a routeren ki kell kapcsolni az 5 GHz-es frekvenciát!)
- Távoli működtetéshez Wi-Fi router / modem aktív internet hozzáféréssel
- Okostelefon / Tablet (Android 4.1+ vagy Apple iOS 6.0+), az „AC Freedom” alkalmazás telepítésével.

A Wi-Fi funkció

A légkondicionáló berendezés, a beépített Wi-Fi modulon keresztül, az internet segítségével, alkalmassá válik a távoli vezérlésre.

A távoli eléréshez biztosítani kell a légkondicionáló berendezés Wi-Fi lefedettségét egy vezeték nélküli routerral, vagy hozzáférési ponttal, amely az internetre csatlakozik.

Azok az okostelefonok és tabletek, amelyekre telepítve lett az „Ac freedom” alkalmazás, valamint a Wi-Fi modul is sikeresen párosításra került, használhatóak vezeték nélküli távirányítóként, akár a lakáson kívülről is. A lakáson kívüli vezérléshez, az eszközöknek internet kapcsolattal kell rendelkezniük.

Az AC FREEDOM alkalmazás telepítése

Az alkalmazás letölthető és telepíthető az alábbiak szerint:

1. Okostelefonján vagy tabletjén (Android 4.1 és iOS 6.0 felett) keresse meg és telepítse az „AC Freedom” nevű applikációt a Google Play vagy App store áruházakból.
2. Amennyiben mobilkészüléke (Android 4.1 és iOS 6.0 felett) alkalmas rá, beszkenelheti az alábbi ábrán látható „QR kódot”. A kód automatikusan az „AC Freedom” alkalmazás letöltési oldalára irányítja, ahonnan letöltheti és telepítheti azt.



Régió választás

A sikeres telepítés után (miután elfogadta a szerződéses feltételeket, valamint megadta a hozzáférési engedélyeket), ki kell választania a távoli kapcsolathoz szükséges szervert. Ez a GDPR jogszabályok miatt szükséges. Válassza ki az európai szervert, „**European Region** (Europe Server)”, majd erősítse meg a „**Confirm**” gomb megnyomásával. Ezután az „**OK**” gomb megnyomásával tud tovább lépni.

Choice area OK

European Region (Europe Server)
Recommend the use of GDPR in countries and regions

Other areas
Users in other areas please select this server

Choice area OK

European Region (Europe Server)
Recommend the use of GDPR in countries and regions

Other areas
Users in other areas please select this server

Affected by the data protection policy, it's only allowed to visit the related server in different area. Choose or change the server may affect the usage of product and app. Sure to select this server ?

cancel Confirm

Choice area OK

European Region (Europe Server)
Recommend the use of GDPR in countries and regions

Other areas
Users in other areas please select this server

Felhasználói fiók

A következő oldalon regisztrálnia kell egy felhasználói fiókot az alkalmazás használatához. A regisztráció ingyenes. Amennyiben már regisztrált, akkor a regisztrációkor megadott adatokkal lépjen be a felhasználói fiókba a **„Sign in”** gomb megnyomásával.

A regisztrációhoz érintse meg a képernyő alján látható

„No account? Sign up” feliratot.

Kétféleképpen regisztrálhat, vagy az email címével, vagy a telefonszámával. Bármelyiket is válassza, figyeljen arra, hogy az elérhető legyen, mert a visszaigazoló kódot, arra fogja megkapni (kb. 1 percen belül).

European Region



Phone number or email

Password

Sign in

Forgot the password?

No account? [Sign up](#)

1. Regisztrálás telefonszámmal

Válassza ki a „**Phone number**” menüpontot. A lenyíló menüből válassza ki az országhívó számot (Magyarország esetén, Hungary, +36). Majd írja be az előhívószámot és a telefonszámot. Érintse meg a „**Next**” gombot.

The first screenshot shows the 'Sign up' screen with two tabs: 'Phone number' (selected) and 'Email'. Below the tabs is a text input field for the phone number, preceded by a dropdown menu showing '+86'. A 'Next' button is at the bottom.

The second screenshot shows the 'Area code' screen. It has a search bar labeled 'Country or region' and a list of countries with their respective area codes. The list is alphabetically ordered by area code. The countries shown are: Honduras (+504), Hong Kong (+852), Hungary (+36), Iceland (+354), India (+91), Indonesia (+62), Iran (+98), Iraq (+964), and Ireland (+353). The letter 'H' is selected in the search bar, and the list is filtered to show countries starting with 'H'.

The third screenshot shows the 'Sign up' screen with the 'Phone number' tab selected. The dropdown menu now shows '+36' and the text input field contains '201 2345 67'. A 'Next' button is at the bottom.


A következő oldalon be kell írnia az SMS-ben kapott ellenőrző kódot (Verification code), majd alá a választott jelszót (Password).

A „**Finish**” gomb megnyomásával elkészül a felhasználói fiók.

The screenshot shows the 'Get verification code' screen. It has a title bar with a back arrow and the text 'Get verification code'. Below the title bar is a message: 'Enter verification code sent to 201234567'. There are two input fields: 'Verification code' and 'Password'. The 'Verification code' field has a 'Resend(59s)' button next to it. A 'Finish' button is at the bottom.

2. Regisztrálás email címmel


Válassza ki az „**Email**” menüpontot. Írja be az email címét (Email address). Érintse meg a „**Next**” gombot.

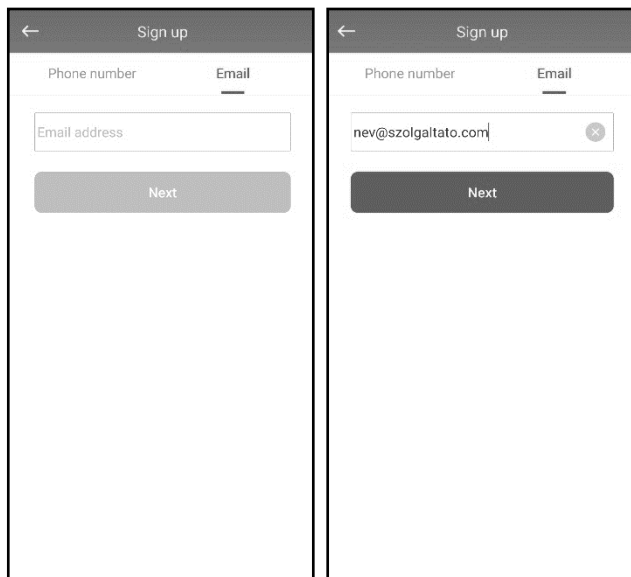

The image displays two side-by-side mobile application screens for the 'Sign up' process. Both screens have a dark grey header with a back arrow and the text 'Sign up'. Below the header, there are two tabs: 'Phone number' and 'Email'. The 'Email' tab is selected, indicated by a horizontal line underneath it. In the left screenshot, the 'Email address' input field is empty, and the 'Next' button is grey. In the right screenshot, the email address 'nev@szolgaltato.com' is entered in the input field, which now includes a clear button (X) on the right. The 'Next' button is now dark grey.

A következő oldalon be kell írnia az email-ben kapott ellenőrző kódot (Verification code), majd alá a választott jelszót (Password).

A „**Finish**” gomb megnyomásával elkészül a felhasználói fiók.

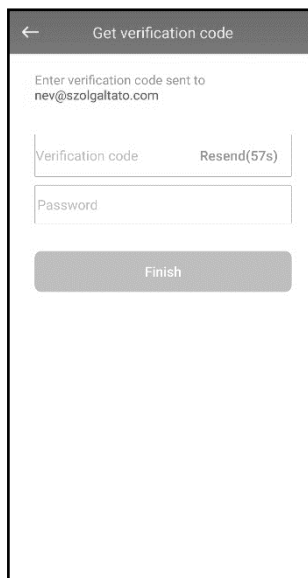

The image shows a mobile application screen titled 'Get verification code'. At the top, there is a dark grey header with a back arrow and the text 'Get verification code'. Below the header, the text 'Enter verification code sent to nev@szolgaltato.com' is displayed. Underneath this text, there are two input fields. The first field is labeled 'Verification code' and has a 'Resend(57s)' link to its right. The second field is labeled 'Password'. At the bottom of the screen, there is a dark grey button labeled 'Finish'.

Az alkalmazás aktiválása

A sikeres telepítés után az alkalmazást aktiválnia kell.

Ezt az alább felsorolt módokon teheti meg:

1. a jobb oldalon található QR kódot beolvasva, vagy
2. az „enter activation code” mezőbe, a **6364d** kód beírásával




Az aktiváláshoz internet kapcsolatra lesz szüksége.

A telepítés és a szerződéses feltételek elfogadása után automatikusan a szkennelés oldal töltődik be. Itt a telefont a fenti QR kódra tartva, be tudja olvasatni a kódot.

Amennyiben ez nem sikerülne, érintse meg a képernyő alján látható **„Scan failed? Try manual input”** feliratot, majd írja be az **„enter activation code”** mezőbe a **6364d** kódot, és érintse meg az **„activate”** feliratot.

(Ha nem sikerülne az aktiválás, vagy kilépne belőle, a műveletet újból elindítható a menü gomb, majd a **„Scan QR code”** felirat megérintésével.)

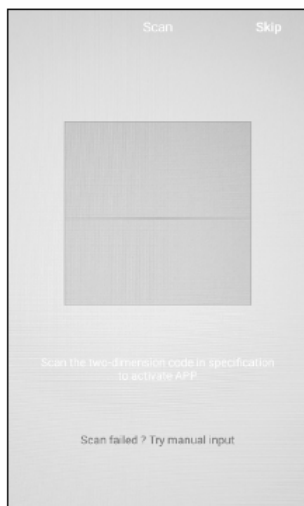

Ez után, az alkalmazás letölti a szükséges adatokat, majd megjelenik a „Device list” kezdőképernyő. Itt tudja hozzáadni a vezérelni kívánt készülékét az applikációhoz („Add device” gomb), valamint később itt tudja kezelni a már telepített és hozzáadott készülégeit. Első bejelentkezéskor, ezen az oldalon talál egy demó programot is, ennek

segítségével virtuálisan áttekintheti az applikáció funkcióit, ehhez a **„Enter, virtual experience”** feliratra kell kattintania. A demó mód az első készülék telepítését követően eltűnik a kezdőképernyőről, helyette a már telepített készülék(ek)listája lesz látható.

A Wi-Fi modul párosítása (Reset device)

Kapcsolja be azt a légkondicionáló berendezést, amit párosítani szeretne.

- Amennyiben a távirányítón van HEALTH gomb: A Wi-Fi modul aktiválásához nyomja meg a készülék infravörös távirányítójának „Health” gombját nyolcszor egymás után. Az aktiválást két csipogás jelzi.
- Amennyiben a távirányítón nincs HEALTH gomb: A Wi-Fi modul aktiválásához tartsa lenyomva a készülék infravörös távirányítójának „COOL” és „+” gombját egyidejűleg 3 mp-ig. Az aktiválást 8 csipogás, majd 2 mp szünetet követően további két csipogás jelzi.


Az aktiválást követően 30 perc áll a rendelkezésre, hogy hozzá adjon egy légkondicionáló berendezést.

Kapcsolja be az okostelefon vagy tablet Wi-Fi funkcióját és csatlakozzon a vezeték nélküli router-hez vagy hozzáférési ponthoz.

Megjegyzés: A Wi-Fi funkciók használatához vezeték nélküli router szükséges.

Érintse meg a **„+Add device”** gombot, majd egy, a fenti folyamatot leíró oldalra jut (Reset device), ahonnan a **„Next Step”** gomb megérintésével tud tovább lépni. Ekkor az alkalmazás automatikusan megjeleníti az elérhető helyi WI-FI hálózat nevét. Ellenőrizze, hogy a megfelelő hálózathoz csatlakozik, adja meg a hálózat jelszavát, majd érintse meg a „Start the configuration” gombot. A beállítás akár 1 percet is igénybe vehet a jelerősségtől függően.

Amikor elkészült a beállítás, a „Device List” oldal jelenik meg és a beállított légkondicionáló berendezés látható lesz a listában.

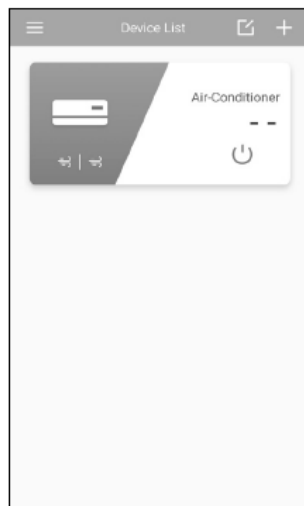




Figyelem! A készülékben található Wi-Fi modul, a kereskedelemben kapható vezeték nélküli routerek nagyrésztéhez azonnal, probléma nélkül kapcsolódik. Amennyiben a párosítás során az alkalmazás mégsem találja meg a légkondicionáló berendezést a Wi-Fi hálózaton, minden esetben alaposan ellenőrizze a router beállításait, mert a legtöbbször a router bizonyos (elsősorban biztonsági) beállításai okozhatják ezt a problémát. Ehhez javasolt, egy, a hálózati beállításokat jól ismerő, számítástechnikai szakember igénybevétele.

Megjegyzés:

- 1. Az első beállításkor vagy a vezeték nélküli router cseréje esetén ellenőrizze, hogy a mobil eszköz csatlakozik-e a vezeték nélküli hálózathoz.***
- 2. Ha a beállítás sikertelen, olvassa el a fejezet végén található „Hibás beállítás ellenőrzése” bekezdést (Config failed check items) és ellenőrizze a hiba okát mielőtt újra kezdené a beállítást. Amennyiben a beállítás sikeres volt kattintson a légkondicionáló berendezés nevére a további műveletek eléréséhez.***

Az alkalmazás és a készülék testreszabása

A testreszabáshoz érintse meg a légkondicionáló berendezés nevét jelző téglalapot. Ekkor bejelentkezik a készülékre. A megjelenő menüben görgessen a „Device Information” menüpontra és érintse meg azt. A szerkesztési felületen beállítható a készülék képe, neve, a hőmérséklet mértékegysége, illetve itt zárolható a készülék, vagy frissíthető a kezelő szoftver. (A frissítés hosszabb időt is igénybe vehet, valamint a frissítésben található funkcióktól függően, előfordulhat, hogy utána újra kell telepítenie a készüléket.) Miután a beállítások elkészültek, lépjen ki a szerkesztőből a vissza nyíl gombbal, a szoftver elmenti a beállításokat és alkalmazza azokat.

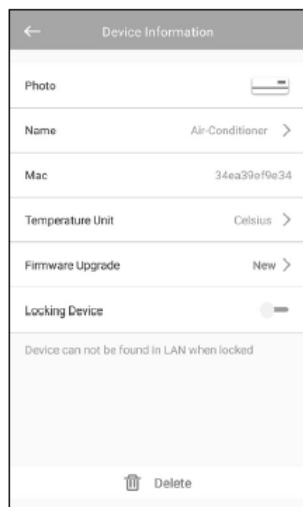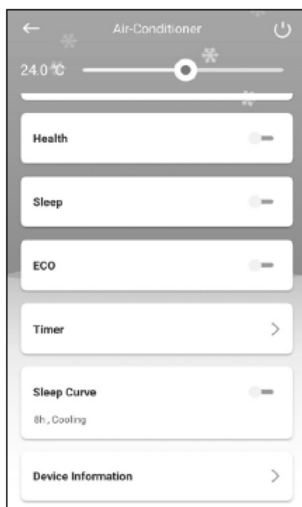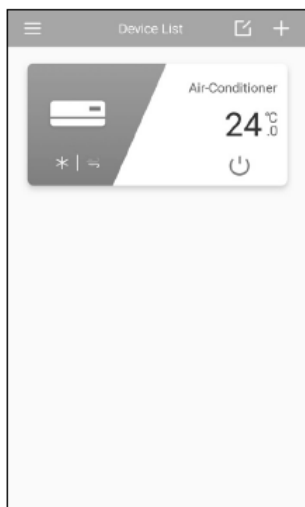

A légkondicionáló berendezés törlése

Android esetén: A „device list” oldalon hosszan nyomja meg a törölni kívánt készüléket, majd érintse meg a „kuka” ikont.

IOS esetén: A képernyőn húzza a légkondicionáló berendezés nevét balra és kattintson a „Delete” gombra.

Alap működés

Az egyes készülékek mellett látható ikonok jelzik a készülék státuszát.

  
OFF ON Offline


Off - Kikapcsolva

On - Bekapcsolva

Offline – A készülék nem elérhető, ellenőrizze a beállításokat.

A készülék működtetéséhez érintse meg a készülék nevét.

A „+” gomb érintésével további készülékeket tud az alkalmazással összepárosítani.

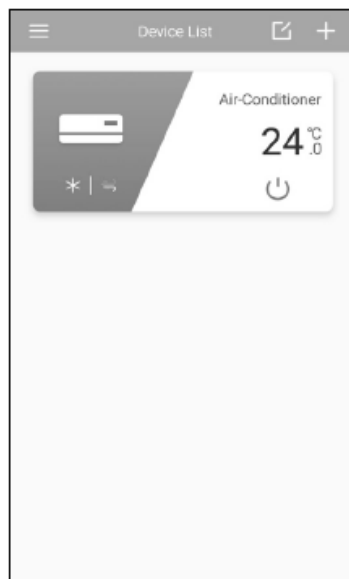

Alap (készenléti) állapot


A készülék kikapcsolt állapotban van (feszültség alatt).

A középső „On” azaz bekapcsoló gomb érintésével bekapcsolhatja a berendezést, majd megjelenik a készülék működési oldala.

A Clean gomb érintésével elindul a tisztító funkció, ez megegyezik a távirányító **iClean*** funkciójával.


A Mildew gomb érintésével engedélyeztetheti a nedvesség eltávolítását, ez megegyezik a távirányító **Anti-Fungus*** funkciójával.

A **Display** gomb érintésével ki- és bekapcsolható a légkondicionáló berendezés előlapján világító kijelző.

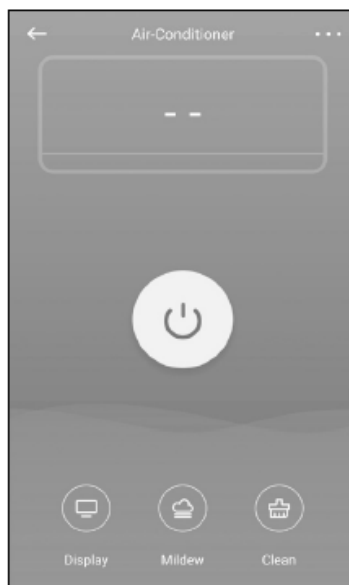

* A funkciók részletes ismertetője megtalálható a légkondicionáló berendezés kezelési útmutatójának „távirányító” fejezetében.

A készülék működtetése, vezérlése, funkciók

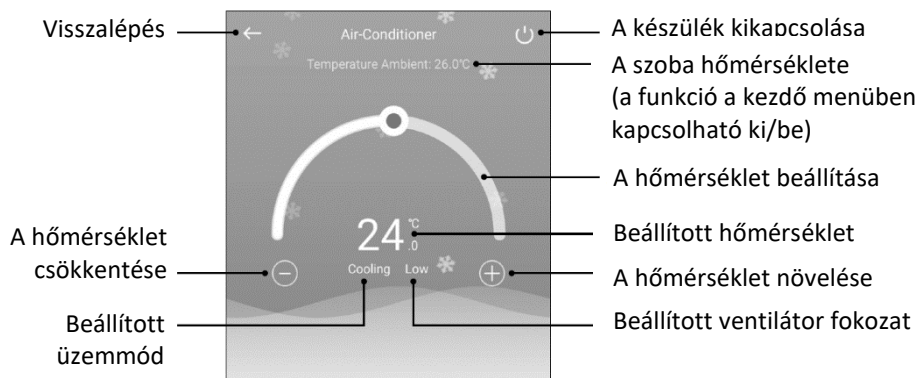

MODE – Üzem mód választás



Hűtés, fűtés, ventilálás, páramentesítés, automata üzem

FAN SPEED – Ventilátor sebesség



Csendes, alacsony, közepes, magas, turbo, automata ventilátor sebesség

FIXATION – Légterelés



Légterelés fel/le, légterelés balra/jobbra

DISPLAY* – Előlap ki-/bekapcsolása

HEALTH* – funkció ki-/bekapcsolása

(a szolgáltatás R32-es hűtőközeggel szerelt készülékek esetében nem elérhető.)

SLEEP* – Éjszakai üzemmód ki-/bekapcsolása

ECO* – Energiatakarékos üzemmód ki-/bekapcsolása

TIMER - Időzítő ki-/bekapcsolásának beállítása

1. Érintse meg a „+” gombot
 2. Válassza ki az időzítés idejét az óra és a perc beállításával
 3. Érintse meg a „Choose Operation” gombot a részletes funkciók beállításához
 4. A következő oldalon válassza ki a hőmérsékletet (húzza jobbra vagy balra a hőfok értékeket)
 5. Válassza ki, hogy az időzítés be vagy kikapcsoljon (On/Off)
 6. Válasszon üzemmódot (Hűtés – Fűtés – Ventilálás – Páramentesítés – Automata üzemmód),
 7. Válassza ki a kívánt ventilátor fokozatot (Alacsony – Közepes – Magas – Automata üzemmód)
 8. Az OK gombbal tárolja a részletes funkciók beállítást.
 9. A „Repeat” (Ismétlés) felirat megérintésével válassza ki, hogy mely napo(ko)n alkalmazza a készülék az előre beállítottakat.
- A „Timer” oldalon több időzítést is beállíthat, az egyes időzítéseket a hozzájuk tartozó csúszkával kapcsolhatja ki- és be. Az időzítéseket a beállítás oldalon módosíthatja, valamint az oldal alján lévő „Delete” gomb megérintésével törölheti.

SLEEP CURVE - Egyéni alvási mód beállítása

1. Érintse meg a „Sleep Curve” gombot
 2. A következő oldalon válassza ki az alvás időtartamát „a Sleep Time” gomb megérintésével (az időtartamot 1 és 12 óra között állíthatja be), majd az OK gombbal mentse el azt.
 3. A „Mode” gombbal válassza ki a Hűtés (Cooling) vagy Fűtés (Heating) üzemmódot
 4. A hőmérsékletfokozat skálán válassza ki a kívánt hőmérsékletet és a hozzá tartozó ventilátorfokozatot (A hőmérsékletet a pontok le (csökkentés) vagy fel (növelés) húzásával állíthatja, a ventilátor erősségét pedig a hőfok alatt látható jobb/bal nyilakkal)
 5. Ha elkészült a beállításokkal a „Save” gomb megérintésével mentse el azokat.
- Egyszerre csak egy beállítás lehetséges. A beállított funkció a gombon látható csúszkával kapcsolható ki- és be.

DEVICE INFORMATION – A készülék információinak megtekintése, testreszabása

(Lásd a 9. oldalon)

* A funkciók részletes ismertetője megtalálható a légkondicionáló berendezés kezelési útmutatójának „távirányító” fejezetében.

Hibás beállítás ellenőrzése (<<Config failed check items>>)

1. Ellenőrizze, hogy a mobil eszköz a csatlakozik-e a router Wi-Fi hálózatához: Zárja be a 3G/4G adatkapcsolatot, és csatlakozzon a router Wi-Fi hálózatához.
2. Kérjük ellenőrizze, hogy a Wi-Fi adapter párosítása sikeres volt: Nyomja meg a HEALTH gombot a távirányítón nyolcszor az párosítás beállításához, két csipogó hang jelzi a beállítás sikerességét.
3. Bizonyosodjon meg arról, hogy a router a 2,4GHz-es frekvenciát (is) használja, mivel a beépített Wi-Fi modul a 2,4GHz-es csatornán működik stabilan. (Amennyiben Ön általánosságban az 5GHz-es csatornát részesíti előnyben, párhuzamosan aktiválja a routeren a 2,4GHz-es csatornát is, és a klímaberendezést arra konfigurálja. A konfiguráció alatt, javasolt az 5GHz-s csatornát átmenetileg kikapcsolni a routeren, valamint ha így sem sikerül csatlakozni, akkor a 2,4GHz/802.11n módot is.)
4. Ellenőrizze a Wi-Fi hálózat nevét (SSID) a routeren, ajánlatos kerülni a megnevezésben a szóközt, ékezetes betűket vagy egyéb speciális karaktereket.
5. Ellenőrizze a Wi-Fi hálózat jelszavát, amely nem lehet több, mint 32 bit, ajánlatos kerülni a megnevezésben a szóközt, ékezetes betűket vagy egyéb speciális karaktereket.
6. Ellenőrizze, hogy a Wi-Fi jelszó megfelelően lett-e beállítva az alkalmazásban (a jelszó megjelenítésével).
7. Ellenőrizze a router biztonsági beállításait.
8. Ha minden beállítást rendben talált és mégsem működik a vezérlés, próbálkozzon meg az applikáció újratelepítésével, valamint újrakonfigurálásával és figyelmesen haladjon újra végig a konfiguráció egyes lépésein.

Amennyiben azt tapasztalja, hogy az applikáció vagy a firmware frissítése után a korábban hozzáadott, konfigurált készülékek nem jelennek meg a listában, szintén érdemes újratelepíteni az applikációt. Az újratelepítés előtt ajánlott eltávolítani a korábbi adatokat a készülék tárhelyéről. Android esetén, az alkalmazások menüpontban keresse meg az AC Freedom applikációt, majd a tárhely menüben törölje mind az adatokat, mind a gyorsítótárat. Ezt követően távolítsa el az applikációt is.

Figyelem! A készülékben található Wi-Fi modul a kereskedelemben kapható vezeték nélküli routerek nagyrészéhez azonnal, probléma nélkül kapcsolódik. Amennyiben a párosítás során az alkalmazás mégsem találja meg a légkondicionáló berendezést a Wi-Fi hálózaton, minden esetben alaposan ellenőrizze a router beállításait, mert a legtöbbször a router bizonyos (elsősorban biztonsági, vagy a kommunikációs csatorna) beállításai okozhatják ezt a problémát. Ehhez javasolt, egy, a hálózati beállításokat jól ismerő, számítástechnikai szakember igénybevétele.